

Schaum-Aufladefeuertöcher

PRO-LINE mit Schlagknopf-Armatur und Löschpistole

SH

DIN EN 3, GS, CE

SH 6 / 9 Pro

Extrem hohe Löschleistung mit 15 oder 12LE!

PRO-LINE –

die bewährten Schlagknopf-Feuertöcher

Umfassendes Produktprogramm mit einheitlicher Schlagknopf-betätigung durch eine eigenentwickelte, glasfaserverstärkte, hochwertige Spezial-Kunststoff-Armatur im unverwechselbaren GLORIA Design. Extrem robust und vielfältig einsetzbar für Pulver- und Nass-Feuertöcher.

Einsatzbereiche

- Büroräume und Praxen
- Flughäfen
- Industrie mit brennbaren Flüssigkeiten
- Kauf- und Warenhäuser
- Kommunale Einrichtungen
- Verwaltungs- und Fertigungsbereiche
- Verkaufs- und Lagerflächen
- Werkstätten
- Wohnbereiche

Hauptvorteile

- Höchst erreichbares Löschrating (15LE) mit 9 l, 12LE schon mit 6 l Inhalt!
- Komfortgerät mit bewährter Schlagknopf-betätigung und Löschpistole mit Schaumrohr
- Große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung
- **NEU:** Mit farbiger Kennzeichnung des Löschmittels



Produkt- und Leistungsmerkmale

- Einheitlicher, hochfester, glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Ventilkörper
- Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalienbeständigkeit, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig
- Einheitliche, standardisierte Ersatzteile
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
- Innenliegende N₂-Treibmittelflasche mit PE-Beschichtung und einheitlichem Anschlussgewinde M 18
- Einheitlicher Gewinding M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Überwurfmutter
- Feuertöcher-Behälter aus Qualitätsstahl mit zwei Aufhängelaschen, außen mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung (schwermetallfrei) für lange Lebensdauer
- Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten vorzügliche Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen



ISO 9001 : 2008
FM 27122

Brandklasse und Rating

Typ	A	B
SH 6 PRO	43	183
SH 9 PRO	55	233

Brandschutz - Fachbetrieb

Wolfgang Oppel
Brandschutzbeauftragter
Inh. Frau Marissa Oppel
Tel. 06331 - 60 80 870



Die Marke für mehr Sicherheit

Tragbare Feuertöcher

GLORIA

Schaum-Aufladefeuerlöscher

PRO-LINE mit Schlagknopf-Armatur und Löschpistole


SH

DIN EN 3, GS, CE

Extrem hohe Löscheinleistung mit 15 oder 12LE!

Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

- Nass-Feuerlöscher mit hochwertiger, langlebiger Innenbeschichtung zum Schutz vor Korrosion, schwermetallfrei
- Imprägnierendes Löschmittel garantiert ohne umweltschädigendes PFOS
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit Schaumrohraufnahme gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion
- Beschriftung durch modernes Qualitäts-Siebdruck-Verfahren
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial
- Abstell- und drehbare Löschpistole mit Schaumrohr zur gezielten, dosierten und umweltschonenden Ausbringung des Schaummittels
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1 m

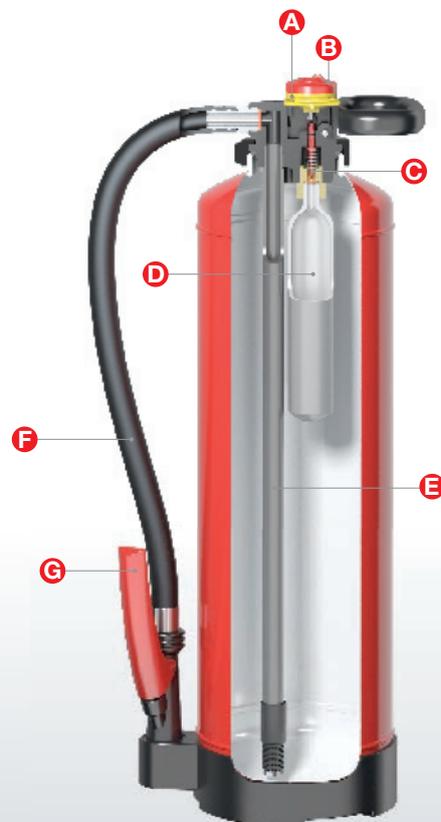

GLORIA PRO-LINE



Pulver Schaum Öko-Tipp Wasser

Funktionsweise

- Gelbe Sicherungslasche **A** ziehen.
- Mit Betätigung des Schlagknopfs **B** sticht das Durchstoßmesser **C** die N₂-Treibmittelflasche **D** an.
- N₂ strömt schlagartig in den Behälter. Das Schaumgemisch gelangt durch das Steigrohr **E** in die Schlauchleitung **F**.
- Die dreh- und abstellbare Löschpistole **G** ermöglicht eine gezielte und großflächige Brandbekämpfung.

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel/Menge	Bauart	Treibmittel	Löscheinleistung LE*	Spritzweite/Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
SH 6 PRO	803731.0000	Schaum, imprägnierend/6l	S 6 H	N ₂	43A 183B 12 12	ca. 4 m/ ca. 20 sek.	0° C bis +60° C	ca. 10,1 kg	ca. 550/280/165 mm 150 mm
SH 9 PRO	803741.0000	Schaum, imprägnierend/9l	S 9 H	N ₂	55A 233B 15 15	ca. 4 m/ ca. 41 sek.	0° C bis +60° C	ca. 15,3 kg	ca. 585/280/205 mm 190 mm

* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh
Telefon 0 25 23/77-0 | Telefax 0 25 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Techn. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH
086 883.0000-2/1.5/01.12/S-D Stüt

Überreicht durch:

Brandschutz - Fachbetrieb
Wolfgang Oppel
Brandschutzbeauftragter
Inh. Frau Marissa Oppel
Tel. 06331 - 60 80 870